


Tapis d'onduleuse

BRICQ-DRY

Tapis aiguilleté moderne pour les machines rapides de nouvelle génération. Grâce à sa perméabilité élevée, il favorise l'aplat et la qualité du carton. Sa structure renforcée lui confère une très bonne durée de vie.

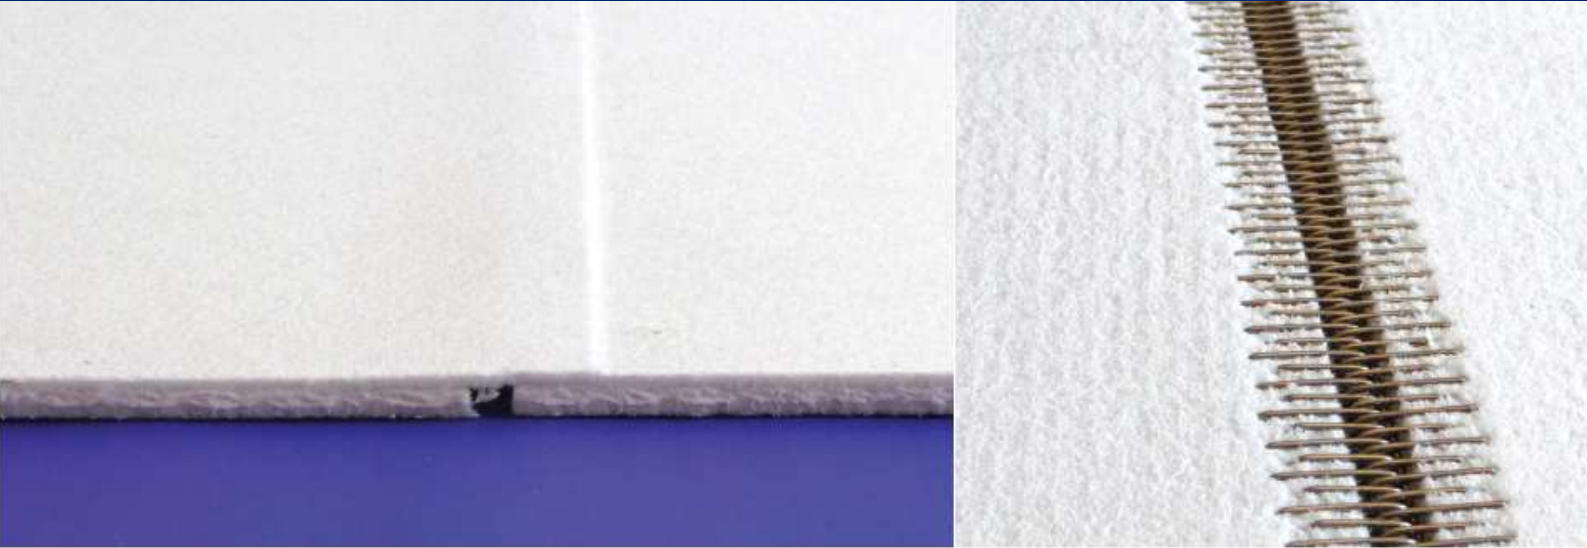

Données techniques

Tapis aiguilleté Polyester

- Poids : 4 200 g/m²
- Epaisseur : 8.5 mm
Epaisseur parfaitement homogène
- Perméabilité : 600 m³/m²/h sous 300 mm CE.
Perméabilité et porosité très élevées pour une évaporation maximale
- Porosité : 75 % côté carton
- Thermofixation : Grande stabilité
- Contrôle de guidage en fin de fabrication :
Garantie d'un guidage optimal du tapis sur machine
- Canevas renforcé : +66 % de résistance à la traction par rapport à un canevas ordinaire.

BRICQ S.A.S.
D 62 Route d'Orgedeuil
16220 Montbron, France
Tel. +33 5 45 23 91 11
Fax +33 5 45 70 86 26

info@bricq.fr

Traitement et jonction

- Traitement face carton :
Pour accroître l'accroche du tapis, côté carton et faciliter l'engagement de la feuille
- Jonction noyée :
Elimine les marques d'agrafes sur le carton
- Traitement face machine :
Faible coefficient de friction.

Options pour accroître les performances de votre tapis

- Traitement de lisières :
Réduit l'usure des lisières en contact avec les tables chauffantes
- Jonction en biais :
Atténue la vibration des rouleaux : moins de bruit, moins de marques et moins de frais de maintenance.