


Tapis d'onduleuse

BRICQ-TRACK D

Tapis aiguilleté destiné à la partie traction. Son revêtement spécial, face carton, a la meilleure capacité de traction. Ce tapis est prévu pour la traction des papiers difficiles (couchés, blancs, pré-print) et des cartons les plus lourds.

Les fibres anti-hydrolyse ainsi que la perméabilité de surface de ce tapis permettent un transfert d'humidité.

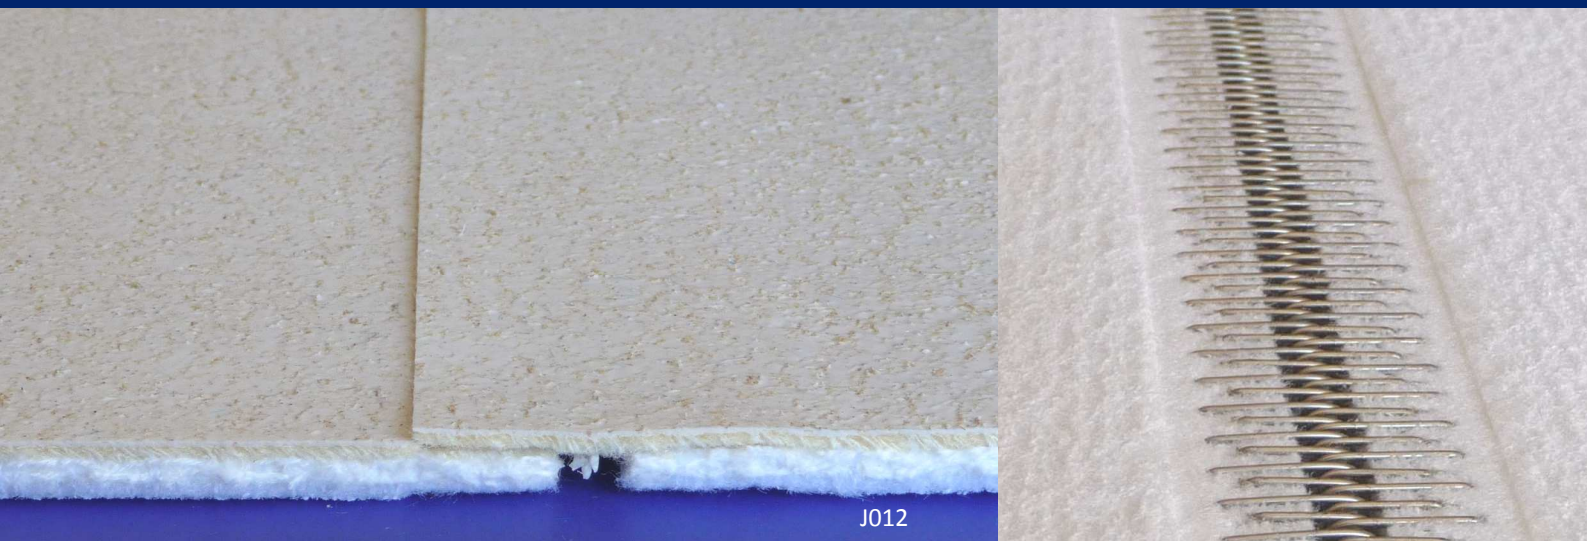

Données techniques

Tapis aiguilleté Polyester

- Poids : : 4 800 g/m²
- Epaisseur : 8.5 mm
Epaisseur parfaitement homogène
- Résistance à la rupture : 300 daN/cm
- Coefficient de friction :
Face papier : 1.80
Face machine : 0.15
- Thermofixation : Grande stabilité
- Contrôle de guidage en fin de fabrication :
Garantie d'un guidage optimal du tapis sur machine

BRICQ S.A.S.
D 62 Route d'Orgedeuil
16220 Montbron, France
Tel. +33 5 45 23 91 11
Fax +33 5 45 70 86 26

info@bricq.fr

Traitement et jonction

- Enduction face carton :
Pour accroître l'accroche du tapis sur le carton et tirer la feuille.
- Traitement face machine pour un faible coefficient de friction.
- Traitement spécial pour machines très humides.
- Jonction noyée :
Elimine les marques d'agrafes sur le carton

Options pour accroître les performances de votre tapis

- Jonction en biais:
Atténue la vibration des rouleaux : moins de bruit, moins de marques et moins de frais de maintenance